


dislabel Drucker kalibrieren

- ① Achten Sie auf die Passmarke am oberen linken Rand dieser Seite
- ② Schneiden Sie die gedruckten Millimeter-Skalen aus oder verwenden Sie ein eigenes Lineal
- ③ Messen Sie den Abstand des linken Randes bis zur Mitte der Passmarke
- ④ Tragen Sie den gemessenen Wert im linken Text-Feld ein.
In diesem Beispiel hier 18,5mm - Ihr Wert kann natürlich differieren



- ⑤ Messen Sie den Abstand des oberen Randes bis zur Mitte der Passmarke
- ⑥ Tragen Sie den gemessenen Wert im rechten Text-Feld ein.
In diesem Beispiel hier 21 mm - Ihr Wert kann natürlich differieren

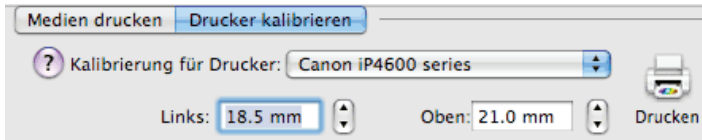